


OKS 495 粘性润滑剂

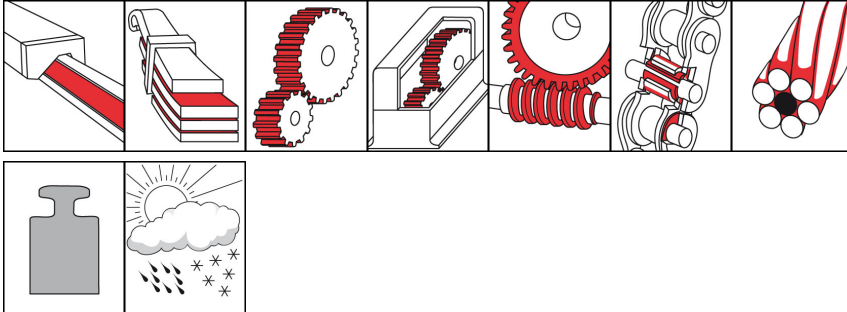

说明

用于为重负荷的齿面和滑动面涂底漆和提供持续润滑的粘附润滑脂。

应用范围

- 润滑各种形式机器部件的齿面和滑动面，例如滑动轴承、滑动轨、导向装置等
- 为重负荷的齿面和滑动面提供注油润滑
- 润滑汽车和轨道技术中的起重升降轴
- 钢索润滑

行业

- 物流
- 火车设备
- 纸张和包装工业
- 钢铁工业
- 设备和（工具）机械制造
- 造船和船舶技术
- 玻璃和浇铸工业
- 橡胶和塑料加工
- 专业市政技术
- 化学工业

优点和效用

- 石墨成分带来高效
- 在最大负荷下仍保持最低摩擦
- 受益于注油润滑形成的滑动膜可为运动机器部件带来更高安全性
- 非常薄的润滑膜使消耗降至最低
- 出色的抗压性
- 防水
- 不含沥青、溶剂、重金属和氯

使用提示

为在润滑部位达到最佳功效，需进行仔细清洁，如使用 OKS 2610/OKS 2611 通用清洁剂。通过用硬刷轻擦或擦拭方式将润滑脂均匀地涂抹在工作面上。避免过量。温度低于 -15°C 时不可作业。注意齿轮和机械制造商的提示说明。根据使用条件确定再润滑的间隔和用量。只和合适的润滑剂搅拌。

- 1 kg 圆盒
- 5 kg 铁皮桶
- 25 kg 铁皮桶

产品信息



OKS 495 粘性润滑剂

技术参数

	标准	条件	单元	数值
成分				
基础油				矿物油
基础油				合成油
稠化剂				铝复合基
固体润滑剂				石墨
添加剂				极压添加剂
应用技术性数据				
标记	DIN 51 502	DIN 51 825		0GPF 1S-30
粘度 (40°C 时)	DIN 51 562-1	基础油	mm²/s	500
粘度 (100°C 时)	DIN 51 562-1	基础油	mm²/s	31
滴点	DIN ISO 2176		°C	> 220
稠度	DIN 51 818	DIN ISO 2137	NLGI grade	1
挤压渗透度	DIN ISO 2137	60DH	0.1 mm	310-340
最小使用温度		润滑膜的作用	°C	-40
最大使用温度		有关再润滑	°C	200
颜色				黑色
密度 (20°C 时):	DIN EN ISO 3838		g/cm³	1,07
防水性	DIN 51 807-1	40°C	0-3 ###	0
VKA 焊接负荷	DIN 51 350-4		N	4.200
VKA 磨损	DIN 51 350-5	1 h, 400 N	mm	< 1,0
SKF-EMCOR 铜	DIN 51 811	24 h, 100°C	corr. degree	1
FZG 防磨损测试	DIN 51 354 T2	A2/76/50	power level	> 12

OKS Spezialschmierstoffe GmbH

Ganghoferstrasse 47
82216 Maisach
电话: +49 (0) 8142 3051 - 500
info@oks-germany.com
www.oks-germany.com



本印刷品中的数据符合最新的技术水准以及大量检测和经验。由于使用方法和技术情况的多样性, 这些说明只能对应用给出提示, 并不是在每一个个别情况下都完全可用, 因此不能据此从中引出任何责任、保证和保用要求。只有在对个别情况下已书面承诺时, 我们才保证我们的产品适用于规定用途以及产品的规定性能。在所有情况下, 合理的保用要求被限定于提供无缺陷的代用品, 当改善不成功时限定在按购买价退款。原则上不承担所有其它要求, 尤其是后继损坏的责任。在使用前必须自行进行试验。保留因技术进步作出修改的权利。(c) = 注册商标
安全数据表 供工业和商业用户于 www.oks-germany.com 下载
如有任何问题, 我们的客户和技术服务中心竭诚为您服务。